


Liebe Benutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für Deye Mikro-Wechselrichter entschieden haben!

Bezüglich des Deye Microinverter WIFI Netzwerks haben wir eine neue Firmware Version MW3_16U_5406_1.53 (MW3_16U_5406_1.5 ist auch verfügbar) eingeführt, die es den Benutzern erlaubt, das Standardpasswort zu ändern.

Wenn der Mikrowechselrichter 30 Minuten lang erfolgreich mit dem Internet verbunden ist, wird die Firmware des Wechselrichters automatisch aktualisiert, wenn die Firmware-Version nicht die neueste ist. Wenn Sie die Firmware-Version des Mikro-Wechselrichters sofort aktualisieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte über service@deye.com.cn. Wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Unten sehen Sie die Schnittstelle der neuen Firmware-Version. Sie zeigt, wie Sie das Passwort ändern können.

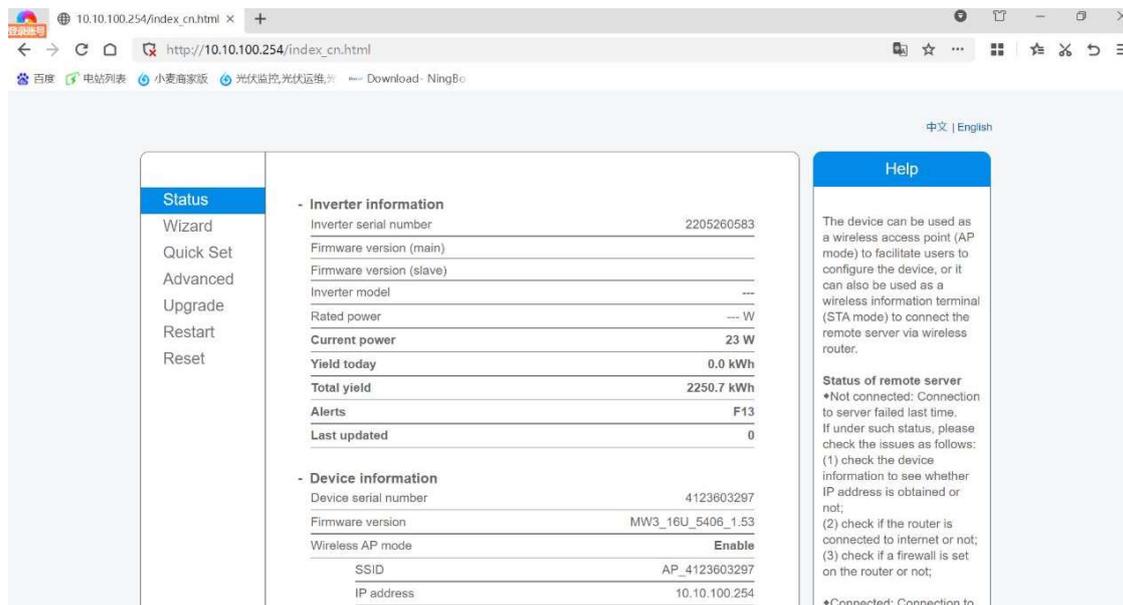

Status
Wizard
Quick Set
Advanced
Remote server
Access point
Upgrade
Restart
Reset

Access point setting

Network mode: 11bgn
Network name(SSID): AP_4064007322
Module MAC address: 30:EA:E7:C2:3F:3E
Select channel: Auto-select

Save

Security setting

Change the user name and password for Web server

Current user name: Zsj

New user name (Max.15 characters):

Re-enter user name:

New password (Max.15 characters):

Re-enter password:

Save

Change the encryption mode for AP

Encryption mode: WPA2-PSK

WPA encryption Encryption algorithm: TKIP AES TKIPAES

Password (8 to 63 characters): 87654321a

Save

In this the pi when point

It is re the er enhar Please passw forgot devi

* Not settin restar

After re-log interfa restar confi